

## Pracovní postup pro přepravu UN 3257

### 1) Zápis do přepravních dokladů


UN 3257 LÁTKA ZAHŘÁTÁ, KAPALNÁ, J.N. (BITUMEN), 9, III, (D)  
UN 3257 ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G (BITUMEN), 9, III, (D)

Zápis do přepravního dokladu v případě prázdné nevyčištěné cisterny:  
PRÄZDNE CISTERNOVÉ VOZIDLO, POSLEDNÍ NÁKLAD: UN 3257 LÁTKA ZAHŘÁTÁ, KAPALNÁ, J.N. (BITUMEN), 9,  
III, (D)

LEERES TANKFAHRZEUG, LETZTES LADEGUT: UN 3257 ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G (BITUMEN), 9,  
III, (D)

### 2) Označení vozidla

Vozidlo musí být vpředu a vzadu označeno oranžovou tabulkou s čísly 99/3257, na bocích a vzadu bezpečnostní značkou vzoru č. 9 a trojúhelníkem s teploměrem pro označení zahřátých látek. Příklad značení je:

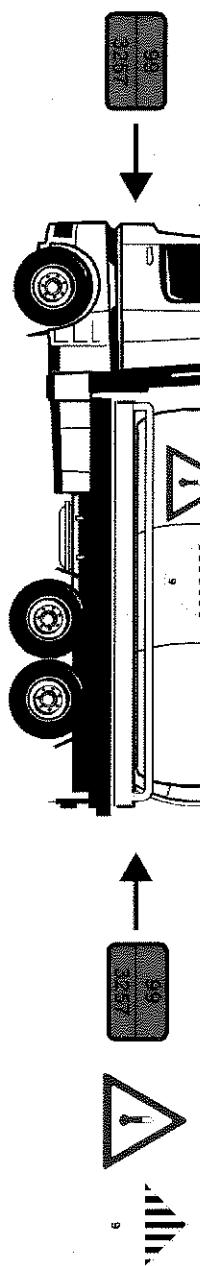

### 3) Průvodní doklady

Ve vozidle musí být tyto doklady:

- přepravní doklad s předepsaným zápisem (viz. bod 1) a doplněným odesílatelem a příjemcem
- písemné pokyny pro případ nehody (nejpozději od 1.7. dle nového vzoru)
- originál osvědčení o schválení vozidla pro přepravu některých nebezpečných věcí pro tahač i cisternu (tzv. papír s pruhem)

### 4) Výbava vozidla


Vozidlo musí být vybaveno následujícími pomůckami:

- pro každé vozidlo zakládací klín, jehož velikost odpovídá maximální hmotnosti vozidla a průměru kola
- dva stojací výstražné prostředky
- kapalina pro výplach očí
- pro každého člena osádky vozidla:
  - fluoreskující výstražná vesta (např. jak je popsána v normě EN 471)
  - přenosná svítílna
  - pář ochranných rukavic
  - ochrana očí (např. ochranné brýle)
- Dodatečná výbava vyžadovaná pro určitou třídu 9:
  - lopata
  - ucpávka kanalizační vpuště
  - sběrná nádoba vyrobená z plastu

### 5) Omezení průjezdu silničními tunely

Pokud bude přepravována látka klasifikovaná jako UN 3257, nesmí být doprava vedena tunely kategorie D a E, může být vedena tunely kategorie B a C.

Příklad značení pro tunel C:



**JE-LI POSTUP KONTROLNÍCH ORGÁNŮ V ROZPORU S TÍMTO PRACOVNÍM POSTUPEM, NEPLAŤTE BLOKOVOU POKUTU A POSTUPETE VĚC DO SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A NEPAPOMĚNTE, ŽE VÁM MUSÍ KONTROLNÍ ORGÁN PŘEDAT PROTOKOL O KONTROLE**